

2018

DonCartel®

TABLONES DE ANUNCIOS

NORMATIVA

La aplicación de colores en las Señales de Seguridad tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre un peligro. Deben ser utilizadas para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad, no eliminando el peligro por sí misma, ni pudiendo la información que facilita sustituir a las Normas de Seguridad que se hayan adoptado.

Todos los pictogramas, colores, tamaños y formas geométricas que forman parte de las señales de este catálogo, cumplirán con el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la norma básica de la edificación «N.B.E.-CPI-96» (art. 12 apartados 1 y 2) con las siguientes normas:

- UNE 81-501-81 (Señalización de Seguridad en los lugares de Trabajo).
- UNE 23-033-81 (Seguridad contra Incendios, Señalización).
- UNE 1-089-81 (Símbolos gráficos).
- UNE 72-036-82 (Especificación de diferencias de color psicofísicas).
- UNE 1-115-85 (Colores y Señales de Seguridad).
- UNE 23-034-88 (Seguridad contra Incendios. Señalización de Seguridad, Vías de Evacuación).
- UNE 1-089-90 (Principios generales para la creación de Símbolos Gráficos).
- UNE 1-011-90 (Medidas).
- UNE 23-035-1 (Seguridad contra Incendios. Señalización fotoluminiscente)
 - Parte 1: Medida y Calificación.
 - Parte 2: Medida y productos en el lugar de utilización.
 - Parte 3: Señalización y fotoluminiscentes balizantes.
 - Parte 4: Condiciones generales, mediciones y clasificación.
- Real Decreto 192/1988 de 4 de marzo de 1998 (artículo 7°).

PRINCIPALES TIPOS DE SEÑALES

OBLIGACIÓN



Este tipo de señales obligan a un comportamiento determinado. Su forma debe ser redonda con el pictograma blanco sobre fondo azul.

PROHIBICIÓN



Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. De forma redonda con el pictograma negro sobre fondo blanco, con los bordes y la banda transversal rojos.

ADVERTENCIA



Estas señales advierten de un riesgo o peligro. Su forma debe ser triangular con el pictograma negro sobre fondo amarillo y borde negro.

SOCORRO



Estas señales sirven para indicar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios. El pictograma debe ser blanco sobre fondo rojo.

EVACUACIÓN



Este grupo de señales proporcionan indicaciones relativas a las salidas de evacuación, primeros auxilios o dispositivos de salvamento. Pictograma blanco sobre fondo verde.

INFORMATIVAS



Este grupo de señales ayudan a la orientación espacial dentro de los edificios. Formato rectangular, pictograma blanco sobre fondo azul.

DISTANCIA MÁXIMAS DE OBSERVACIÓN (DMO)

Distancias máximas de observación, según las dimensiones y forma de la señal.

DMO según forma	●	■	▲
Dimensiones			
420 mm	12,36 metros	17,57 metros	18,78 metros
297 mm	8,74 metros	12,42 metros	13,28 metros
210 mm	6,18 metros	8,78 metros	9,39 metros
148 mm	4,36 metros	6,19 metros	6,62 metros
105mm	3,09 metros	4,39 metros	4,70 metros

MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN

CODIGO (P)

Poliestireno de 1.5mm



Las señales serigrafiadas en este material se caracterizan por ser rígidas, ligeras y con alta resistencia a los impactos. Producida con un grosor estándar de 1.5mm, permiten multitud de sistemas de fijación como silicona, adhesivo de doble cara o mediante tornillos, etc...

CODIGO (A)


Vinilo adhesivo



Es un material ligero, flexible y con una alta adherencia, ideal para su uso en oficinas, industrias o almacenes. Para una buena fijación de la señal, el vinilo se debe aplicar sobre una superficie lisa, que debe encontrarse limpia y seca en el momento de su aplicación.

CODIGO (K)

Metacrilato transparente de 5mm



Excelente material para la señalización de rutas de evacuación y equipos de protección contra incendios. Serigrafiado con tinta fotoluminiscente por la parte trasera de la señal proporciona un acabado duradero y de alta calidad.

CODIGO (F)


PVC fotoluminiscente



Señal de PVC rígido fotoluminiscente "clase A" de 1.3mm de grosor. Es ideal para la identificación inmediata de rutas de evacuación y equipos de protección contra incendios. Para sitios de concurrencia pública y/o luz artificial.

CODIGO (AF)

Vinilo adhesivo fotoluminiscente



Las señales fotoluminiscentes de vinilo son una solución económica para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. En caso de una deficiente iluminación, provocada por un corte de corriente o por un incendio, estas señales brillan lo suficiente para ser vistas en la oscuridad.

CODIGO (AL)

Aluminio lacado en blanco




La combinación del aluminio con el lacado nos aporta una buena rigidez y una gran resistencia al paso del tiempo.

CODIGO (AO)

Aluminio oro

CODIGO (AP)

Aluminio plata



El acabado dorado o plateado de este material, le confiere una terminación de alta calidad y le permite integrarse a la perfección en cualquier ambiente de decoración. Además al producirse impresa en serigrafía conseguimos una gran durabilidad.

CODIGO (L)

Poliestireno con tinta luminiscente



Poliestireno de 1,5mm serigrafiado con tinta luminiscente "clase B". Para sitios privados o iluminados con luz natural.

ESPECIFICACIONES SOBRE FOTOLUMINISCENCIA

CARACTERÍSTICAS CLASE A


Colocación en sitios de concurrencia pública y/o luz artificial.

NORMATIVAS	LUMINANCIA		
	LUMINANCIA A LOS 10 MIN.	LUMINANCIA A LOS 60 MIN.	TIEMPO DE ATENUACIÓN
NORMATIVA UNE 23035-4:2003	210 mcd/m ²	29 mcd/m ²	3.000 minutos
PVC FOTOLUMINISCENTE EBERSIGN	354 mcd/m ²	45 mcd/m ²	5.516 minutos

CARACTERÍSTICAS CLASE B

Resto de ubicaciones.

NORMATIVAS	LUMINANCIA		
	LUMINANCIA A LOS 10 MIN.	LUMINANCIA A LOS 60 MIN.	TIEMPO DE ATENUACIÓN
NORMATIVA UNE 23035-4:2003	40 mcd/m ²	5,6 mcd/m ²	800 minutos
TINTA LUMINISCENTE EBERSIGN	42,5 mcd/m ²	5,9 mcd/m ²	898 minutos

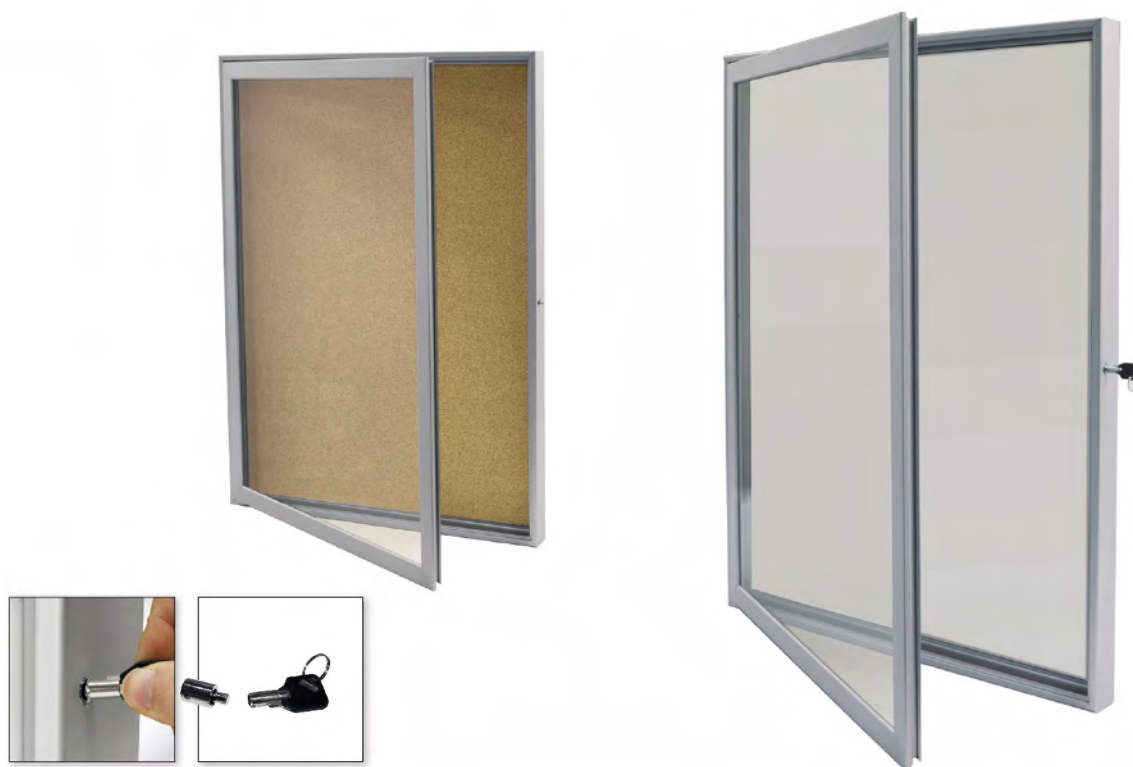

VITRINA PARA ANUNCIOS

Vitrinas para anuncios realizadas en corcho o magnéticas, para su colocación en pared. Marco de aluminio, frontal en PC y cerradura lateral. Ideal para la fijación mediante imanes o chinchetas notas, documentos, mensajes, etc.

Ref: 14084	500x700mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14085	600x800mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14086	700x1000mm	Fondo de corcho	1x

Ref: 14087	500x700mm	Fondo metálico	1x
Ref: 14088	600x800mm	Fondo metálico	1x
Ref: 14089	700x1000mm	Fondo metálico	1x

**Vitrina
waterproof,
ideal para su
uso en exterior**



VITRINA PARA ANUNCIOS

Vitrinas para anuncios realizadas con fondo metálico, para su colocación en pared. Marco de aluminio, frontal en PC y cerradura lateral. Ideal para la fijación mediante imanes de notificaciones, documentos, mensajes, etc. Diseñadas para su uso en exterior (Waterproof).

Ref: 14058	1000x840mm	Fondo metálico	1x
Ref: 14059	750x1090mm	Fondo metálico	1x
Ref: 14060	750x660mm	Fondo metálico	1x

Ref: 14061	1150x940mm	Fondo metálico	1x
Ref: 14064	850x1240mm	Fondo metálico	1x




VITRINA PARA ANUNCIOS

Vitrina para anuncios con fondo de corcho o metálico. Marco de aluminio y puerta de metacrilato provista de cerradura. Ideal para la fijación de notas, documentos, etc. La fijación, según sea el fondo de corcho o metálico, será mediante chinchetas o imanes.

Ref: 14092	250x400mm	Fondo de metálico	1x
Ref: 14045	350x500mm	Fondo de metálico	1x
Ref: 14046	500x700mm	Fondo de metálico	1x
Ref: 14093	600x600mm	Fondo de metálico	1x

Ref: 14090	250x400mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14043	350x500mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14044	500x700mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14091	600x600mm	Fondo de corcho	1x

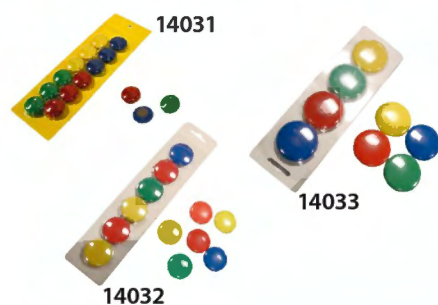

IMANES

Imanes para pizarra o vitrina. Colores surtidos. Disponible en 3 tamaños.

Ref: 14031	Ø 20mm	12 uni./pack	1x
Ref: 14032	Ø 30mm	6 uni./pack	1x
Ref: 14033	Ø 40mm	4 uni./pack	1x



BORRADOR

Borrador para pizarras blancas realizado en plástico.

Ref: 14030	Para pizarras blancas	1x
------------	-----------------------	----



CHINCHETAS

Cada caja contiene 100 unidades en colores surtidos


Ref: 14034	100 unidades por caja	1x
------------	-----------------------	----



PIZARRA BLANCA MAGNÉTICA

Pizarra blanca a una cara enmarcada en aluminio anodizado, grosor 18mm, trasera galvanizada, esquinas de plástico y bandeja porta rotuladores. Permite escribir con rotuladores borrables o colocar documentos mediante imanes. Fácil limpieza.

Ref: 14000	600x900mm	Magnética	1x
Ref: 14001	900x1200mm	Magnética	1x
Ref: 14002	1200x1500mm	Magnética	1x
Ref: 14003	1200x1800mm	Magnética	1x
Ref: 14004	1200x2000mm	Magnética	1x

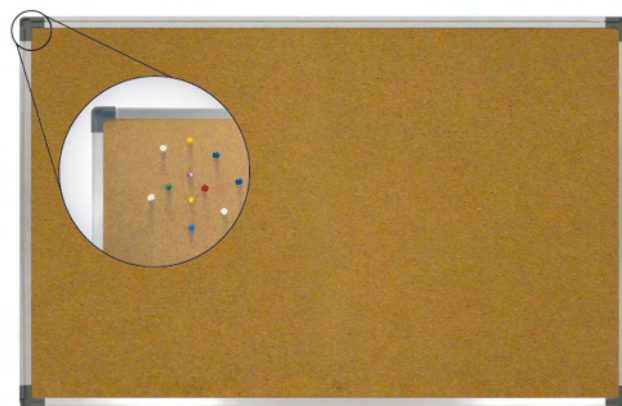

PIZARRA CON FONDO DE CORCHO

Tablero de corcho enmarcado en aluminio con esquinas de plástico. Ideal para la fijación de documentos mediante alfileres o chinchetas. Grosor del corcho 8mm. Disponible en 6 tamaños.

Ref: 14008	600x450mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14009	900x600mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14010	1200x900mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14011	1500x900mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14012	1500x1200mm	Fondo de corcho	1x
Ref: 14013	1800x1200mm	Fondo de corcho	1x